

# КЕРАМІК

## ВНУТРІШНІЙ



# МАЙСТЕР ORIGINAL


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Клеюча суміш для керамічної плитки.

Розчинна суміш для виконання оздоблювальних робіт всередині будівель.

### ВЛАСТИВОСТІ

- ✓ **пластична**
- ✓ **водостійка**
- ✓ **для матеріалів з водопоглинанням не менше 3%**

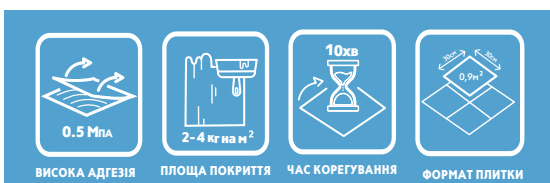

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Мастер «Керамік Внутрішній» (для внутрішніх робіт) призначена для облицювання керамічною плиткою та іншими оздоблювальними матеріалами з водопоглинанням не менше 3% на бетонних, цегляних і оштукатурених основах всередині будівель, в т. ч. в приміщеннях з підвищеною вологістю. Не рекомендується застосовувати клейову суміш Мастер «Керамік внутрішній» (для внутрішніх робіт) в місцях, що піддаються високим механічним навантаженням, і укладати плитку розміром більше ніж 30 × 30 см.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 та ДБН В 2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою, міцною, без видимих ушкоджень. Перед застосуванням розчинної суміші основу очищають від пилу, олійних плям та інших речовин, що зменшують адгезію розчину з основою. Крихкі та поруйновані ділянки слід видалити, а потім вирівняти розчинною сумішшю Мастер «Керамік Внутрішній» за 24 години до початку робіт. Нерівні основи стін більше 20 мм вирівняти розчинної сумішшю Мастер «Універсал» у два або більше шарів. Обов'язково укладання плитки розпочинається з обробки акриловою ґрунтовкою Мастер «Ґрунт № 1».



### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Сушу суміш розчинити чистою водою (температура +15 °С - +20 °С) з розрахунку 0,17-0,2 л води на 1 кг сухої суміші і перемішати до отримання однорідної маси без грудок за допомогою дреля та спеціальної насадки. Розчинну суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання розчинної суміші можливе протягом двох годин. Приготовану суміш укладають на поверхню за допомогою спеціального зубчастого шпателя. Зубці шпателя повинні мати квадратну форму і відповідати розміру плитки (наприклад, за розміру плитки 15 × 15 см ширина і глибина зубця повинна бути 6 мм, за розміру плитки 30 × 30 - 10 мм).

Після нанесення розчинної суміші на поверхню укладається плитка і притискається. Максимальна товщина розчинної суміші під плиткою не повинна перевищувати 7-10 мм. Плитки попередньо не замочувати!

Не рекомендується укладати плитку у стик без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не менше 2 мм. За температури 20 °С і відносній вологості повітря 60% плитку необхідно укласти не пізніше 20 хвилин після нанесення розчинної суміші на основу. Не менш ніж через 10 хвилин після укладання плитки на основу можна коригувати її положення. Залишки розчинної суміші необхідно видалити за допомогою води. Розшивку слід виконувати не раніше 24 годин після закінчення робіт.

Розміри плитки (см)	Розміри зубця терки (мм)	Шов (мм)	Витрата (кг/м <sup>2</sup> )
10*10	4	2	2,0
15*15	6	3	2,7
10*20	6	3	3,2
25*20	8	6	3,6
30*30	10	8	4,2

## ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність розчинної суміші Мастер Original «Керамік Внутрішній» вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, які наведені в даному описі. Виробник не несе відповідальність за невірне використання розчинної суміші Мастер Original «Керамік Універсальний» а також за її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. З моменту появи справжнього технічного опису всі попередні становляться недійсними.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	портландцемент з мінеральними наповнювачами та полімерними модифікаторами.
Витрати розчинної суміші:	2-4 кг на 1 м <sup>2</sup> (залежно від розміру зубців і нерівності основи).
Пропорція суміші:	0,17-0,2 л води на 1 кг сухої суміші; 4,25-5 л води на 25 кг сухої суміші.
Час використання готового розчину:	не менше 60 хв.
Час утворення скорини:	не менше 10 хв.
Час коригування плитки:	не менше 10 хв.
Розшивання:	не раніше 24 годин після закінчення робіт.
Температура основи:	від +5 °С до +30 °С.
Адгезія (міцність зчеплення):	0,5 МПа.
Строк придатності та умови зберігання:	у фірмовій герметичній упаковці виробника в сухих приміщеннях на дерев'яних піддонах - 12 місяців з дня виготовлення, зазначеного на упаковці.
Пакування:	мішок 5; 25 кг.